

Todo es posible.

Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281



Es hora de incluir la agilidad.

Cuando las demandas cambian cada minuto, necesita una impresora que lo haga todo posible: una producción de lujo, un sinnúmero de opciones de alimentación y acabado para oficina y producción, con flujos de trabajo rápidos y sencillos que ayuden a trabajar más rápido. Esta es la nueva impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200.

AHORA CUALQUIERA PUEDE IMPRIMIR COMO UN PROFESIONAL

Hará más con PrimeLink®, un nuevo motor de producción ligera que promete más potencia con velocidades de impresión de hasta 81 impresiones por minuto. Ya sea que se trate de una oficina o una agencia, una universidad o un taller de impresión, PrimeLink® está preparada para mejorar su imagen con un soporte impecable y la más amplia gama de capacidades del mercado de producción ligera.

CALIDAD DE PRODUCCIÓN DE LUJO

Calidad de imagen más allá de lo que esperarías de una impresora de oficina, con alta definición y resultados en color altamente atractivos. Más:

Textos nítidos negro puro y gráficos a color de gama completa impecable con tóner de emulsión agregada de alta definición (HD-EA)

Registro de adelante hacia atrás optimizado de 0,5 mm para mantener todo el contenido en el lugar deseado

Calidad más estable y precisa con la nueva tecnología de impresión LED de bajo consumo que proporciona imágenes de 2400 x 2400 ppp

Densidad y calidad de color precisas con Ajuste de calidad de imagen simple (SIQA) avanzado

Compatibilidad con impresión de hojas extralargas (XLS) ampliada para tamaños mayores (1300 mm/51 pulg.)

Alimentación de sobres fiable con una amplia gama de tamaños estándar, sin necesidad de un kit especial



AMPLIA GAMA DE OPCIONES DE ALIMENTACIÓN Y ACABADO

La producción sin esfuerzo de cualquier tirada, ya sea pequeña o grande, con acabado en línea para prácticamente cualquier material de impresión, garantiza una configuración preparada para el éxito.

Ofrezca más aplicaciones con más flexibilidad en cuanto a los materiales de impresión de hasta 400 g/m² y tamaños de hasta 1300 mm/51 pulg.

Optimice su impresora para cada trabajo, con bibliotecas de materiales de impresión personalizadas

Consiga una gran capacidad y productividad en un equipo compacto

UNA IMPRESORA TAN DIVERTIDA DE USAR QUE EL TRABAJO NO SE SIENTE COMO TRABAJO

Cuando se trata de trabajar mejor, todo tiene que ver con la eficiencia y la excelencia. El nuevo servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 ofrece todo eso y mucho más (de serie) con flujos de trabajo listos para usar y funciones de impresión avanzadas, a las que se accede a través de una pantalla táctil de 10 pulgadas para facilitar tanto la impresión como la copia y el escaneo.

Los servidores de impresión EX y EX-i para la impresora Xerox® de la serie C9200 con tecnología Fiery® (opcionales) ofrecen herramientas de producción bien conocidas para los talleres de impresión y las impresoras domésticas, incluida

una amplia gama de ofertas de Fiery® para la gestión avanzada del color, la configuración de trabajos y mucho más.

FLUJOS DE TRABAJO RÁPIDOS Y FÁCILES DE PERSONALIZAR

Automatización que ahorra tiempo y talento, con el potencial para transformar sus flujos de trabajo y su entorno de trabajo.

Acelere su trabajo con Xerox® FreeFlow® Core y otras soluciones de software de flujo de trabajo FreeFlow®

Supervise, mida y gestione su impresora o todo el parque con el software Xerox® FreeFlow® Vision

Conéctese y cree con la aplicación Connect for XMPie para crear nuevas aplicaciones creativas y plantillas precargadas para su personalización

Imprima sin problemas desde cualquier dispositivo con compatibilidad para la impresión móvil con la aplicación @printbyXerox de Xerox®

SÚPER SEGURA FRENTE A LAS AMENAZAS ACTUALES Y FUTURAS

Con docenas de funciones y certificaciones de seguridad, PrimeLink® está preparada para cumplir y superar los protocolos de su organización. Nuestro enfoque de seguridad multicapa se ha diseñado en torno a tres principios para garantizar la protección continua y el cumplimiento normativo, independientemente de cuál sea su campo o sector.



Impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 completamente nueva y diseñada desde cero



Se muestra: Servidor de impresión Fiery® EX, alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con dos bandejas, impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200, guillotina superior e inferior con hendido, acabadora Production Ready de Xerox® con realizador de folletos, guillotina Xerox® SquareFold®



Velocidades:
65/75/81 ppm



Gramajes:
Hasta 400 g/m²




Material de impresión de pancartas:
Hasta 1300 mm/ 51 pulg.



Capacidad estándar (5 bandejas):
3500 hojas con el alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una bandeja opcional; 7500 hojas con OHCF de dos bandejas

- 1 Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) de una o dos bandejas opcionales
- 2 Bandeja 5 (MSI/bandeja especial)
- 3 Interfaz de usuario remota
- 4 Sensor de proximidad inteligente
- 5 Escáner en color de cabezal doble de hasta 270 ipm
- 6 Bandejas estándar 1-5
- 7 Servidores de impresión opcionales Xerox® EX o EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery®
- 8 Servidor de color integrado estándar para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200
- 9 Tóner de emulsión agregada de alta definición (HD EA)
- 10 Tecnología de impresión LED
- 11 Reductor de curvatura inteligente/avanzado
- 12 Registro anverso-reverso de 0,5 mm
- 13 Biblioteca de materiales de impresión personalizada
- 14 Recorrido del papel rediseñado
- 15 Guillotina superior e inferior con hendido
- 16 Múltiples opciones de acabado para impresión de producción y entornos de oficina pequeños/medianos

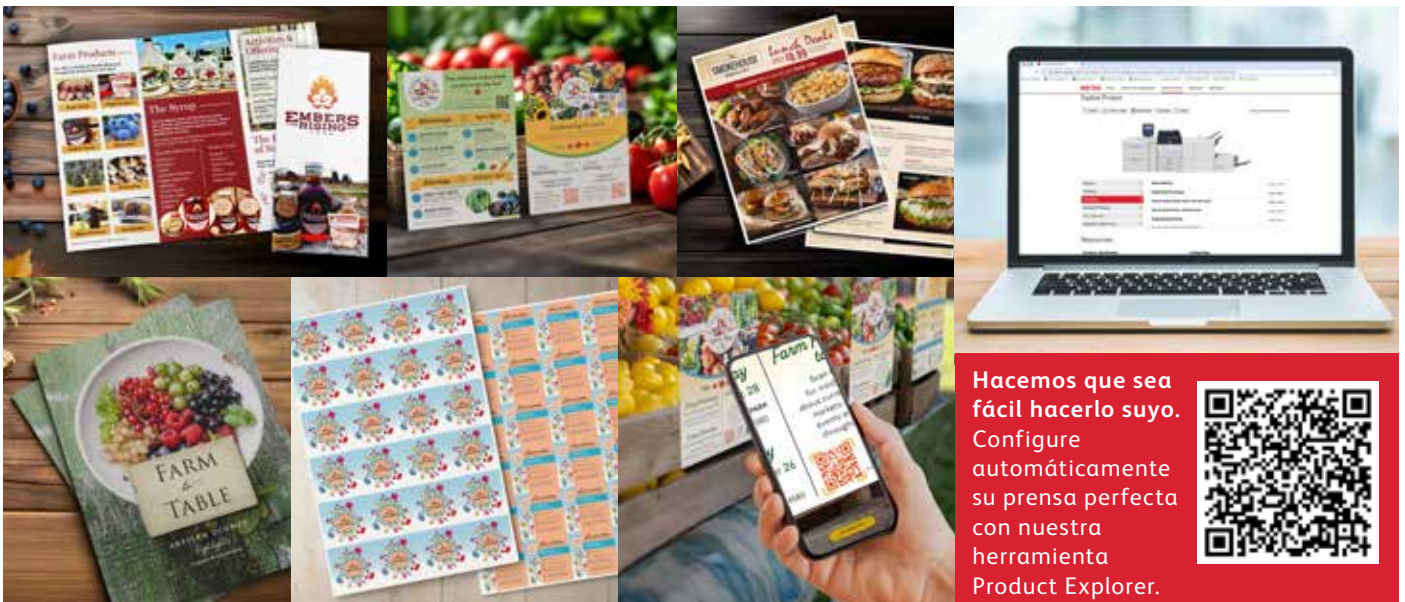

Hacemos que sea fácil hacerlo suyo. Configure automáticamente su prensa perfecta con nuestra herramienta Product Explorer.



Impresora Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
VELOCIDADES A 1 CARA	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro	Color	Blanco y negro
A4/8,5 x 11 pulg.	Hasta 65 ppm	Hasta 65 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 75 ppm	Hasta 81 ppm	Hasta 81 ppm
A3/11 x 17 pulg.	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 37 ppm	Hasta 42 ppm	Hasta 42 ppm
SRA3/12 x 18 pulg.	Hasta 30 ppm	Hasta 30 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 34 ppm	Hasta 38 ppm	Hasta 38 ppm
Dimensiones de la impresora	Altura: 1154 mm/45,4 pulg.; Anchura: 1575 mm/62 pulg.; Profundidad: 793 mm/31,2 pulg. (incluye bandeja especial y bandeja de recogida desplazadora)					
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 300 000 páginas (volumen máximo previsto para un mes; no se espera que se mantenga de forma constante)					
Volumen de impresión mensual promedio (AMPV)	De 10 000 a 60 000 páginas mensuales					
Flexibilidad/gramajes del papel	Capacidad de papel de serie: 3500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas) Capacidad máxima de papel: 7500 hojas (Bandejas 1 y 2: 540 hojas, Bandeja 3: 890 hojas, Bandeja 4: 1280 hojas, Bandeja 5 (MSI/especial): 250 hojas, Alimentador de alta capacidad para hojas de tamaño grande de dos bandejas: 4000 hojas) Tamaños: Bandeja 1: de A5 a SRA3/de 5,5 x 8,5 pulg. a 12 x 18 pulg.; Bandeja 2: de A5 a SRA3/de 5,5 x 8,5 pulg. a 11 x 17 pulg.; Bandeja 3: B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; Bandeja 4: B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.					
Calidad de imagen	Tecnología de impresión	Marcamos un nuevo punto de referencia para la calidad de la imagen en el sector de producción ligera con la tecnología de LED, una resolución de 2400 x 2400 ppp con HD LED y el tóner HD EA para una claridad excepcional y colores intensos				
	Tramas de líneas	Trama de 150/200/300/600 puntos, trama de 200 líneas, texto y gráficos estocásticos y mejorados				
	Registro	<ul style="list-style-type: none"> Tecnología de registro de última generación para un control más estricto Ajuste de calidad de imagen simple (SIQA) para enderezamiento, registro y uniformidad de la densidad (disponible en todas las configuraciones) +/- 0,5 mm. Variaciones en función del tamaño de papel, la bandeja, etc. 				
Funciones de impresión		<ul style="list-style-type: none"> Impresión, copia, fax y escaneado (opcionales), incluidos escaneado a PC, USB o correo electrónico, además de la impresión móvil La amplia gama de materiales de impresión permite imprimir cualquier cosa, desde postales hasta pósters, en papel estucado y no estucado de hasta 400 g/m² La Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) le permite conectar soluciones de software de terceros Las opciones de acabado en línea ofrecen un toque profesional, con impresión de pancartas, grapado, taladrado, plegado, grapado de folletos, hendido y la guillotina de tres cuchillas para folletos, presentaciones grapadas, informes y boletines informativos Protéjase con las funciones de seguridad integradas tales como el filtrado de IP, la sobrescritura de imágenes, la impresión protegida, el escaneado a correo electrónico cifrado, la autenticación y la compatibilidad con IPv6 Hojas de tamaño pancarta o extralargas de 1295 mm/51 pulg. (bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes a través de la bandeja 5) de hasta 220 g/m² Materiales de hasta 400 g/m² (solo bandeja 5 y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes), impresión automática a doble cara hasta 350 g/m² (bandeja especial y alimentador de alta capacidad para tamaños grandes) Unidades reemplazables Xerox® de tóner, cilindros, fusor, corrotón de carga, contenedor de residuos, grapas Configuración de papel personalizada y catálogo de papeles Capacidad para cargar papel y tóner mientras imprime Interfaz de usuario remota y sensor de proximidad inteligente Funciones opcionales: Kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, PostScript con servidor de color integrado 				
Servidores	Estándar	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de color integrado para la impresora Xerox® PrimeLink® de la serie C9200 		Opcional	<ul style="list-style-type: none"> Servidor de impresión Xerox® EX-i de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) Servidor de impresión Xerox® EX de la serie C9200 con tecnología Fiery® (Plataforma FS600) 	
Escáner integrado	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador automático de documentos a dos caras de una sola pasada Escáner en color y blanco y negro Escaneado a archivos PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, vista previa en miniatura, XPS, TIFF, JPEG Capacidad para 250 hojas 		<ul style="list-style-type: none"> Hasta 270 ipm (color, hasta 200 g/m²) Hasta 270 ipm (blanco y negro, hasta 200 g/m²) Originales de hasta A3/11 x 17 pulg. con gramajes de 38 g/m²/papel bond de 16 lb a 200 g/m²/papel bond de 53 lb Alimentador automático de documentos y cristal de exposición utilizado con SIQA (registro de bandeja a papel) 			
Alimentación opcional	Alimentador de alta capacidad (HCF) opcional: 2000 hojas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm/B5, A4/7,25 x 10,5 pulg., 8,5 x 11 pulg.; papel bond de 64 a 220 g/m ² /16 lb a cubierta de 60 lb (estucado y no estucado) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes (OHCF) opcional: OHCF de una bandeja: 2000 hojas más espacio de almacenamiento; Bandeja 6: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (hasta 400 g/m ²) Bandeja 5: Hasta 600 x 1300 mm/13 x 51 pulg. hasta 400 g/m ² (XLS de hasta 220 g/m ²) OHCF de dos bandejas: 4000 hojas; Bandejas 6 y 7: 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. (hasta 400 g/m ²) Bandeja 5: hasta 600 x 1300 mm/13 x 51 pulg. hasta 400 g/m ² (XLS de hasta 220 g/m ²)					
Acabado opcional	Acabadora Business Ready 2.0: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg. sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o en 4 posiciones) A3, 11 x 17 pulg., 8,5 x 14 pulg. o 200 juegos (grapa en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: de A6 a SRA3/ de 4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Grapado: de B5 a A3/de 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: salida A5/5,5 x 8,5 pulg. por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta de 110 lb (estucado y no estucado). Bandeja del apilador: de 60 a 256 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Acabadora Business Ready 2.0 con realizador de folletos: Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4/8,5 x 11 pulg. sin grapar. Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas sin grapar o 200 juegos (grapado en una sola posición) o dos o cuatro posiciones) o 100 juegos grapados de tamaño A3/SRA3/11 x 17 pulg. A3, 8,5 x 14 pulg., 11 x 17 pulg. o 200 juegos (grapado en una sola posición) A4/8,5 x 11 pulg. Tamaños: Apilado: de A6 a SRA3/de 4 x 6 pulg. a 13 x 19,2 pulg. Grapado: de B5 a A3/de 7,25 x 10,5 pulg. a 11 x 17 pulg. Otros: salida A5/5,5 x 8,5 pulg. por bandeja superior; taladro y desplazamiento. Gramajes de papel: Bandeja superior: de 60 a 350 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta 130 lb (estucado y no estucado). Bandeja del apilador: de 60 a 350 g/m ² /bond de 16 lb a cubierta de 96 lb (estucado y no estucado). Realizador de folletos: Papel bond de 256 a 300 g/m ² cubierta/de 16 lb a 110 lb (no estucado, de 106 a 220 g/m ² (estucado)) Realizador de folletos/grapado por el centro de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 a 176 g/m ² estucadas o 5 hojas de 177 a 220 g/m ² estucadas). Acabadora Production Ready (requiere módulo interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folletos: 100 hojas (90 g/m ²) no estucadas; 35 hojas (90 g/m ²) estucadas. Tamaño de papel: 182 mm x 146 mm/7,2 x 5,7 pulg. a 297 x 432 mm/11,7 x 17 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Opciones: Taladradora, intercaldadora o plegadora en C/Z. Bandejas: Dos bandejas de salida, bandeja superior para 500 hojas y bandeja de apilado para 3000 hojas de 148 x 146 mm/5,83 x 5,75 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Acabadora Production Ready con realizador de folletos (requiere módulo interfaz reductor de curvatura): Tamaño de folletos: de 182 x 182 mm/7,17 x 7,17 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg., de hasta 256 g/m ² . Bandejas: Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 2000 hojas, bandeja para folletos grapados por el centro (hasta 120 páginas, 30 hojas de 90 g/m ² no estucadas y 15 hojas de 106 g/m ² estucadas). Bandeja de salida con desplazamiento: Apiladora para 500 hojas Módulo de guillotina Xerox® SquareFold® Corte trilateral: 120 páginas (30 hojas). Compatibilidad: acabadora Production Ready, realizador de folletos, guillotina superior e inferior con hendido. Plegadora en C/Z Xerox®: Tamaño de hoja: A4/8,5 x 11 pulg. Tamaño de plegado en Z media hoja: reducción de papeles mayores a A4/8,5 x 11 pulg. Gramajes: de 64 a 90 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready, realizador de folletos. Intercaldadora de Xerox®: Capacidad: 250 hojas. Funciones: corte, taladro, plegado, grapado y apilado. Tamaño de papel: de 182 x 148 mm/7,2 x 5,8 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready. Guillotina superior e inferior con hendido Xerox®: Intervalo de corte: 6 mm/0,236 pulg. a 25 mm/0,985 pulg. Tamaño de papel: de 194 x 210 mm/7,7 x 8,3 pulg. a 330 x 488 mm/13 x 19,2 pulg. Gramaje máximo: 350 g/m ² . Compatibilidad: acabadora Production Ready y realizador de folletos. Unidad de memoria: hasta cinco hendidos pico o valle personalizables por hoja. Para obtener más opciones de acabado, consulte Product Explorer explorexeroxproducts.com/Product.					
Xerox App Gallery	Vaya a xerox.com/AppGallery para averiguar cómo puede ampliar las prestaciones de su PrimeLink C9265/C9275/C9281 y trabajar en nuevas formas con aplicaciones dedicadas para empresas, educación, sanidad y otros sectores.					

Las configuraciones pueden variar en función del país.

Si desea más información, visite www.xerox.es